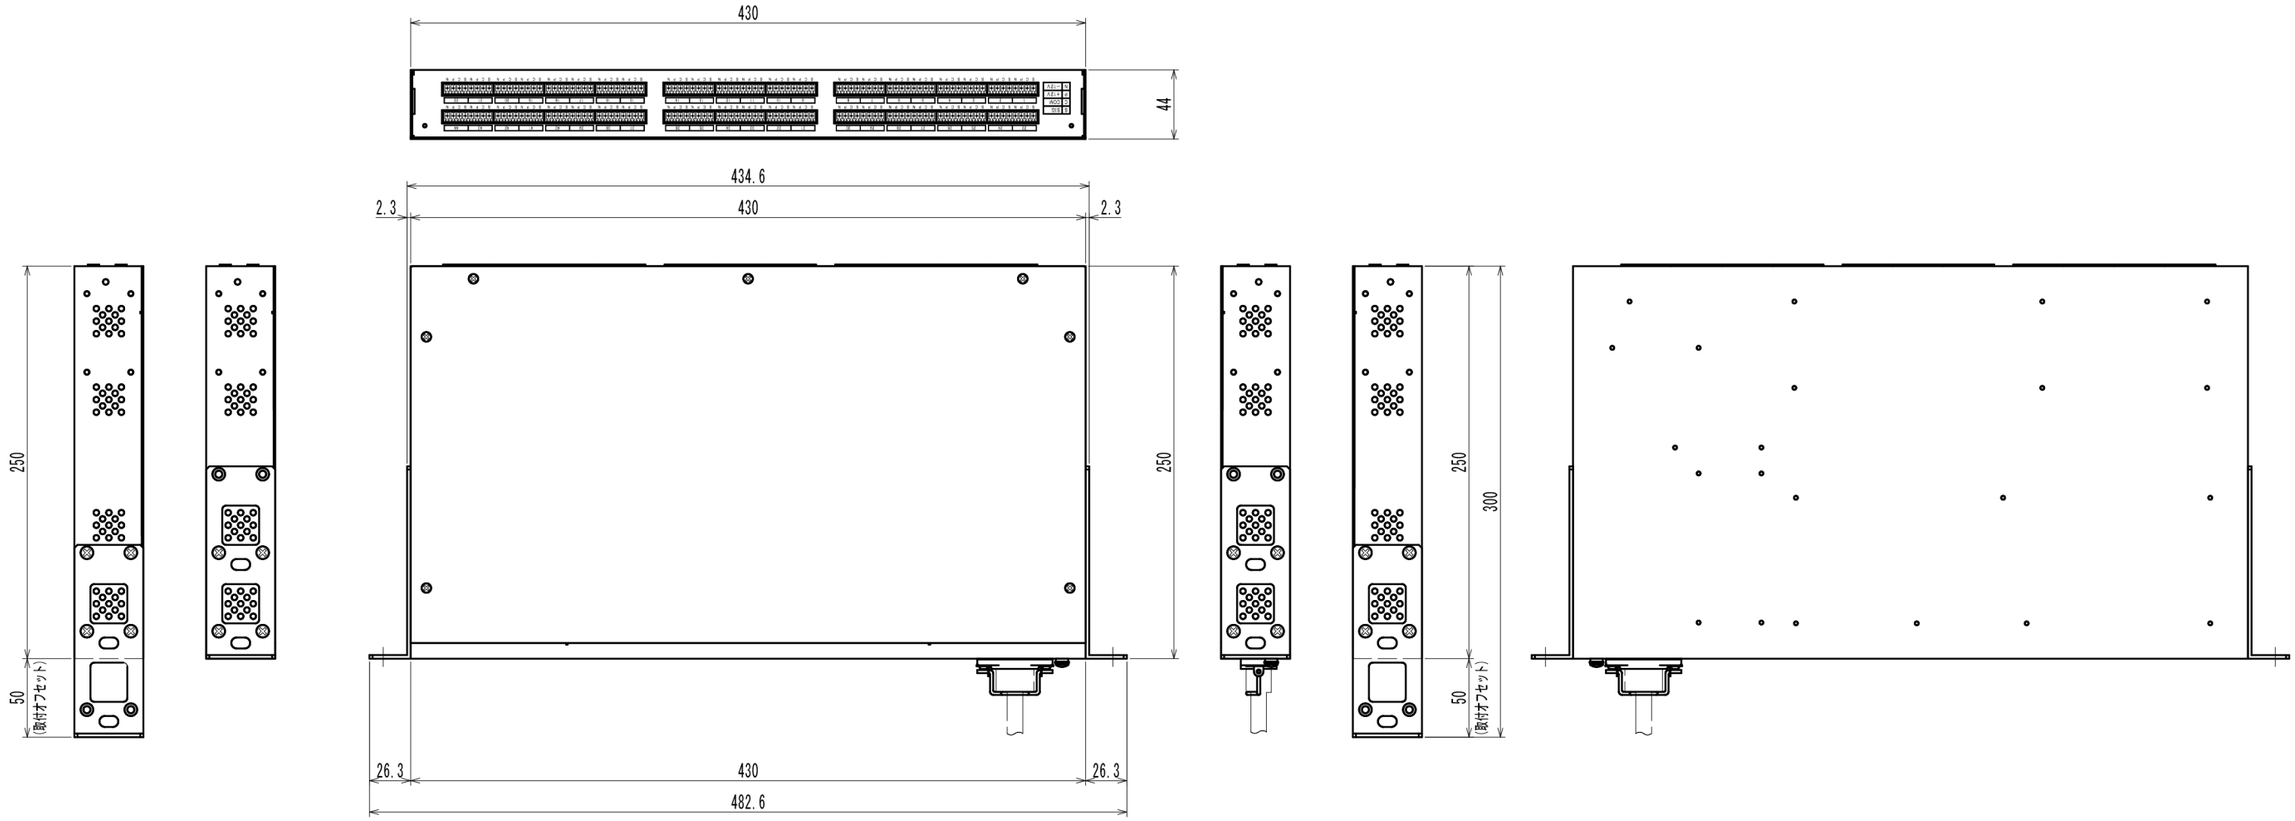
430
44
434.6
2.3
430
2.3
250
250
50
(取付オフセット)
26.3
430
26.3
482.6
250
300
50
(取付オフセット)

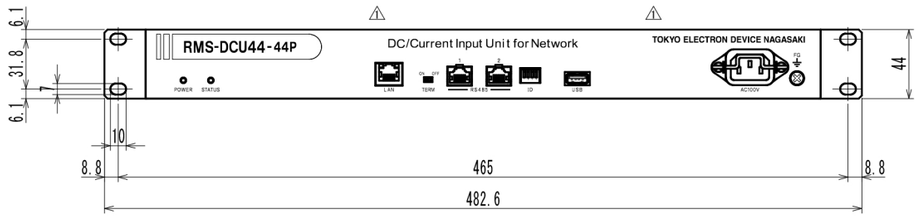
6.1
31.8
7
6.1
RMS-DCU44-44P
DC/Current Input Unit for Network
TOKYO ELECTRON DEVICE NAGASKI
POWER
STATUS
LAN
TERM
RS485
ID
USB
AC100V
FG
44
10
8.8
465
8.8
482.6

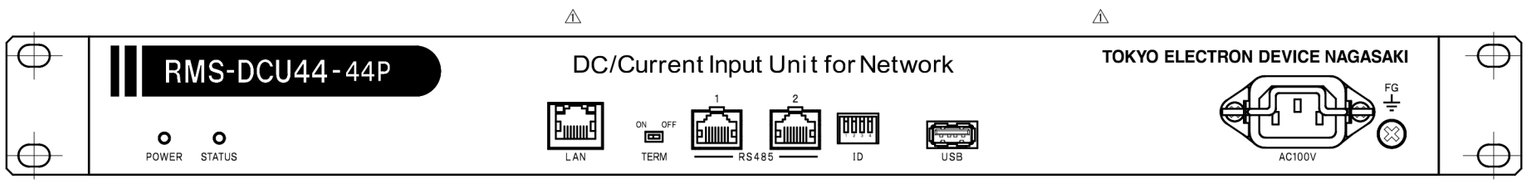
RMS-DCU44-44P
DC/Current Input Unit for Network
TOKYO ELECTRON DEVICE NAGASAKI
POWER
STATUS
LAN
ON OFF
TERM
1
2
RS485
ID
USB
AC100V
FG

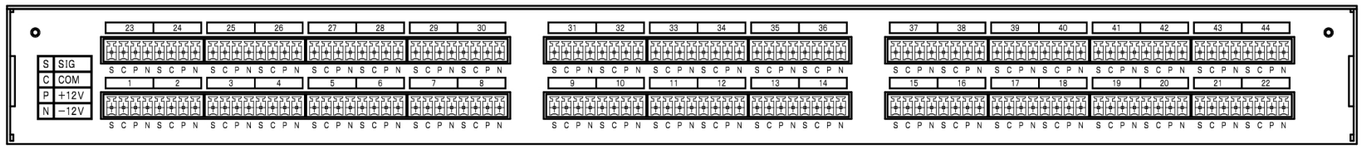
S SIG
C COM
P +12V
N −12V
23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22
S C P N S C P N