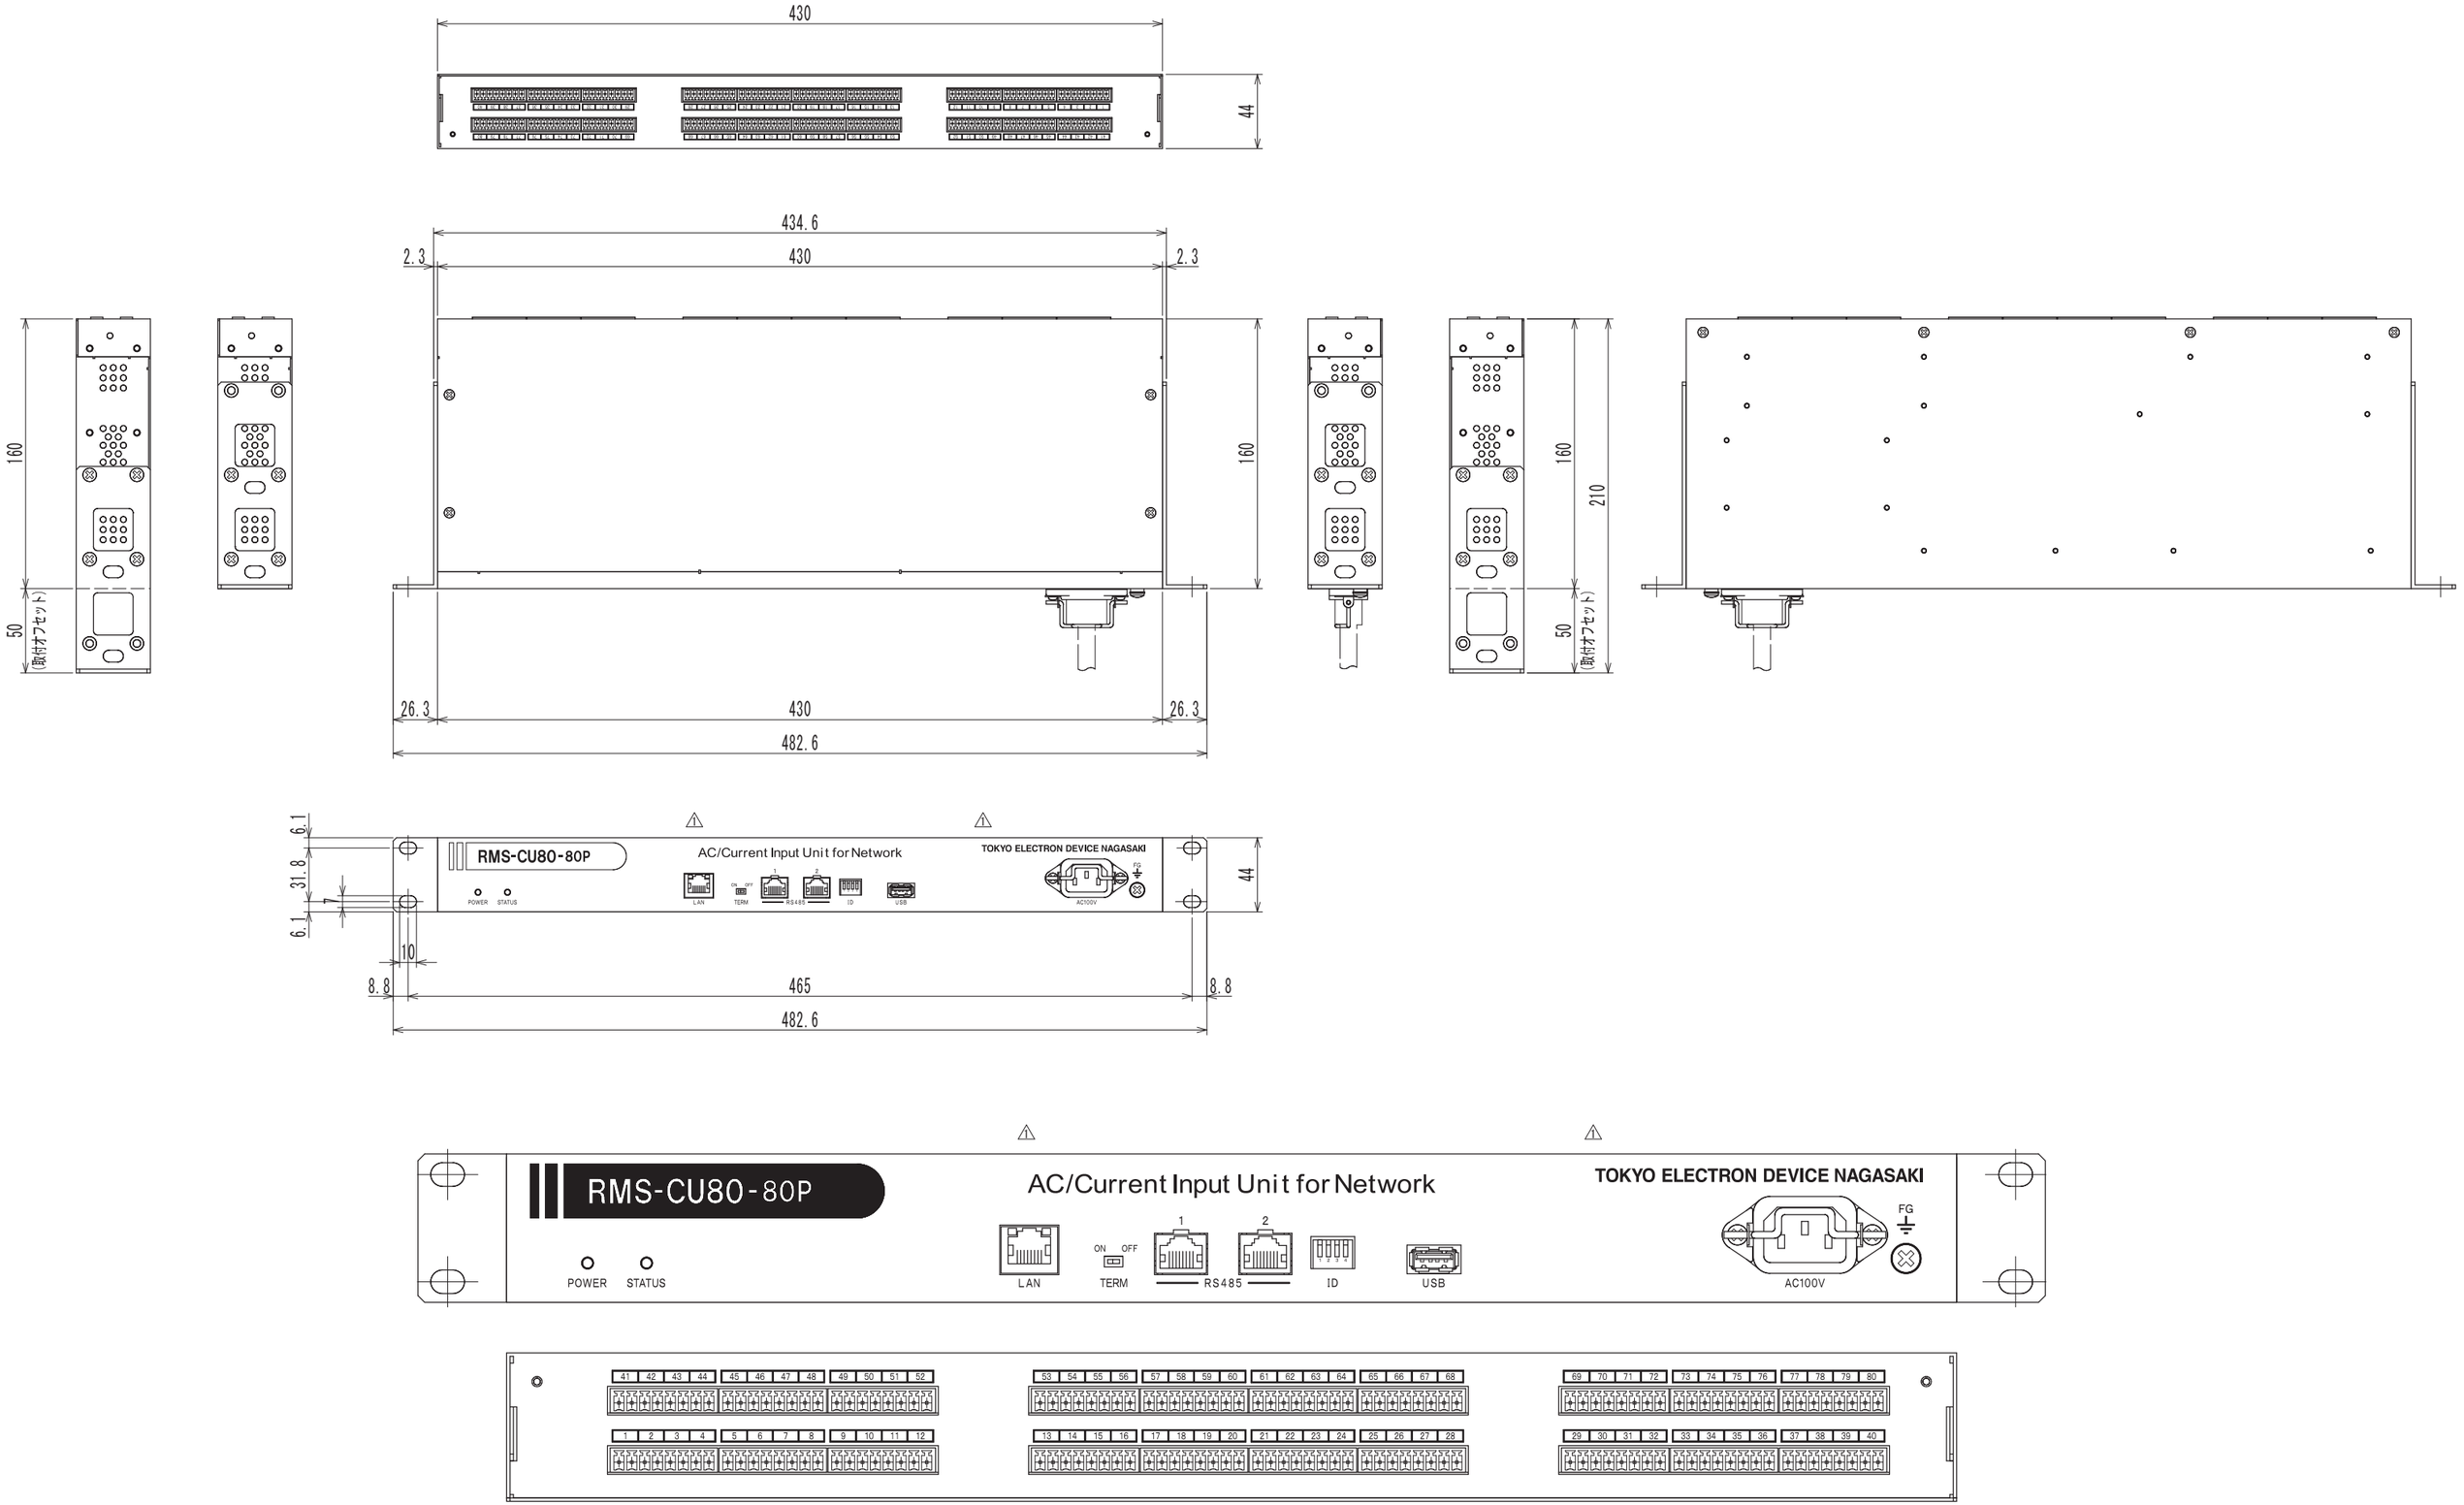
430
44
434.6
2.3
430
2.3
160
50
(取付オフセット)
160
160
210
50
(取付オフセット)
26.3
430
26.3
482.6
6.1
31.8
7
6.1
10
RMS-CU80-80P
AC/Current Input Unit for Network
TOKYO ELECTRON DEVICE NAGASAKI
POWER
STATUS
LAN
ON OFF
TERM
1
2
RS485
ID
USB
FG
AC100V
44
8.8
465
8.8
482.6
RMS-CU80-80P
AC/Current Input Unit for Network
TOKYO ELECTRON DEVICE NAGASAKI
POWER
STATUS
LAN
ON OFF
TERM
1
2
RS485
ID
USB
FG
AC100V
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40